

SCT

سینی کابل تهران

سیستم های مدیریت کابل




مشاوره و طراحی تخصصی



تولید کننده انواع سینی کابل و نردبان کابل ، انواع سبدهای کابل
لوله های فولادی ، لوله های فلکسیبل ، پرز کف خواب ، جعبه تقسیم
اتصالات و متعلقات

Sini Cable Tehran

سینی کابل تهران

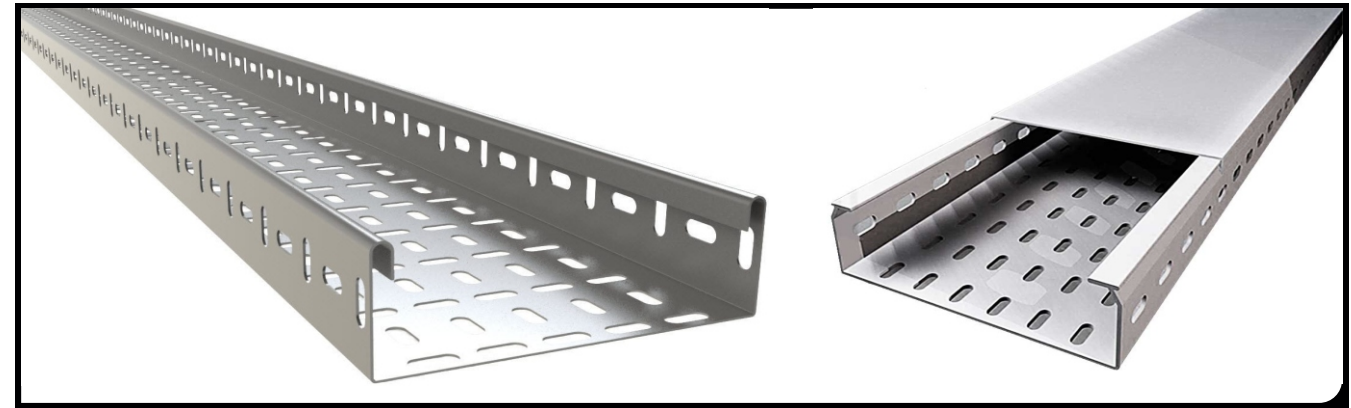


سینی کابل ها

جهت عبور کابل های کنترل و روشنایی (در شرایط عدم ایجاد گرمای زیاد در اثر عبور جریان برق) مورد استفاده قرار می گیرند. سینی کابل ها به صورت مشبک (پانچ شده) و غیر مشبک (بدون پانچ) ساخته می شوند.

مشخصات فنی

ورق های مورد استفاده در ساخت قطعات عمدتاً از نوع ورق های فولادی سیاه (که بعد از فرم دهی و عملیات سوراخ کاری گالوانیزه گرم عمقی می گردند) و یا گالوانیزه سرد و یا ورق استیل می باشند. این محصول به طور معمول با پهنای ۵۰ الی ۱۲۵ میلی متر ساخته می شود و متناسب با عرض سینی ها یک سری کامل ساپورت و متعلقات نگهدارنده ارائه می گردد. ورق سینی کابل بر حسب نیاز با ضخامت ۵/۵ الی ۳ میلی متر بوده و در طول های استاندارد ۲ و ۳ متری ساخته می شود. به طور معمول سینی های کابل دارای ارتفاع لبه های کناری ۴۰ میلی متری برای افزایش مقاومت و تحمل بار می باشند. تعداد خم ها در انواع ۲ - ۴ - ۶ خم بوده که افزایش تعداد خم ها سبب تحمل بار هرچه بیشتر می شود. انتخاب دقیق و بهینه ابعاد سینی کابل، تعداد خم های کناری، ارتفاع لبه ها و ضخامت ورق مورد استفاده در راستای دستیابی به حداکثر کارایی با مناسب ترین قیمت بسیار حائز اهمیت می باشد که در این باره کارشناسان گروه صنعتی سینی کابل تهران آماده ارائه مشاوره های تخصصی به شما می باشند.

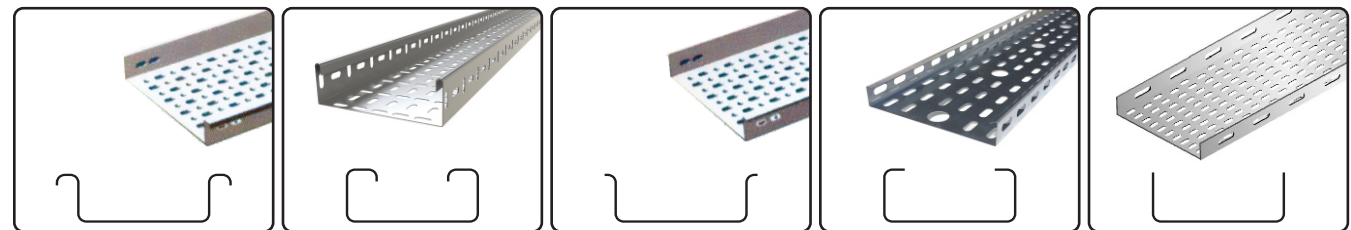

کد قطعه	طول (mm)	عرض (mm)	ارتفاع (mm)	ضخامت (mm)	پانچ در طول	پانچ در عرض
SGA ~ T(1~6)10	2000~3000	100	40~110	1~1.5	50/74	3
SGA ~ T(1~6)15	2000~3000	150	40~110	1~1.5	50/74	4
SGA ~ T(1~6)20	2000~3000	200	40~110	1~1.5	50/74	6
SGA ~ T(1~6)25	2000~3000	250	40~110	1.25~1.5	50/74	7
SGA ~ T(1~6)30	2000~3000	300	40~110	1.25~1.5	50/74	9
SGA ~ T(1~6)35	2000~3000	350	40~110	1.25~1.5	50/74	10
SGA ~ T(1~6)40	2000~3000	400	40~110	1.5~1.5	50/74	12
SGA ~ T(1~6)50	2000~3000	500	40~110	1.5~1.5	50/74	15
SGA ~ T(1~6)60	2000~3000	600	40~110	1.5~1.5	50/74	18
SGA ~ T(1~6)70	2000~3000	700	40~110	1.5~2.5	50/74	21
SGA ~ T(1~6)80	2000~3000	800	40~110	1.5~2.5	50/74	24

نردبان کابل ها


نردبان کابل ها جهت عبور کابل های قدرت که با جریان بالا در اثر الکتریسیته ایجاد گرما می نمایند (و باید با هوای محیط بیشتر در تماس باشند تا انتقال حرارت به آسانی صورت پذیرد) توصیه می گردد.

مشخصات فنی

نردبان کابل با طول های ۲ و ۳ متری ساخته می شود. جهت کابل کشی سبک از ورق های گالوانیزه با ضخامت ۵/۵ الی ۱ میلی متر و پهنای کناره ۴۰ الی ۶۰ میلی متر و جهت کابل کشی سنگین برای تحمل بار بیشتر از ورق با ضخامت ۲۵/۱ الی ۱ میلی متر و پهنای کناره ۱۰۰ میلی متر استفاده می شود. معمولاً فاصله پله ها از یکدیگر برابر ۲۵۰ میلی متر و تعداد ۴ پله در هر متر می باشد. کارشناسان گروه صنعتی سینی کابل تهران آماده ارائه مشاوره های تخصصی به شما جهت بررسی و انتخاب دقیق نردبان کابل براساس نیازهای پروژه شما می باشند.

اتصالات نردبان کابل


اتصالات نردبان کابل سینی کابل تهران به شرح زیر برای تمامی مدل ها قابل سفارش و ساخت می باشند. درپوش در صورت سفارش سوراخکاری می شود. شعاع داخلی اتصالات در صورت نیاز قابل تغییر است.

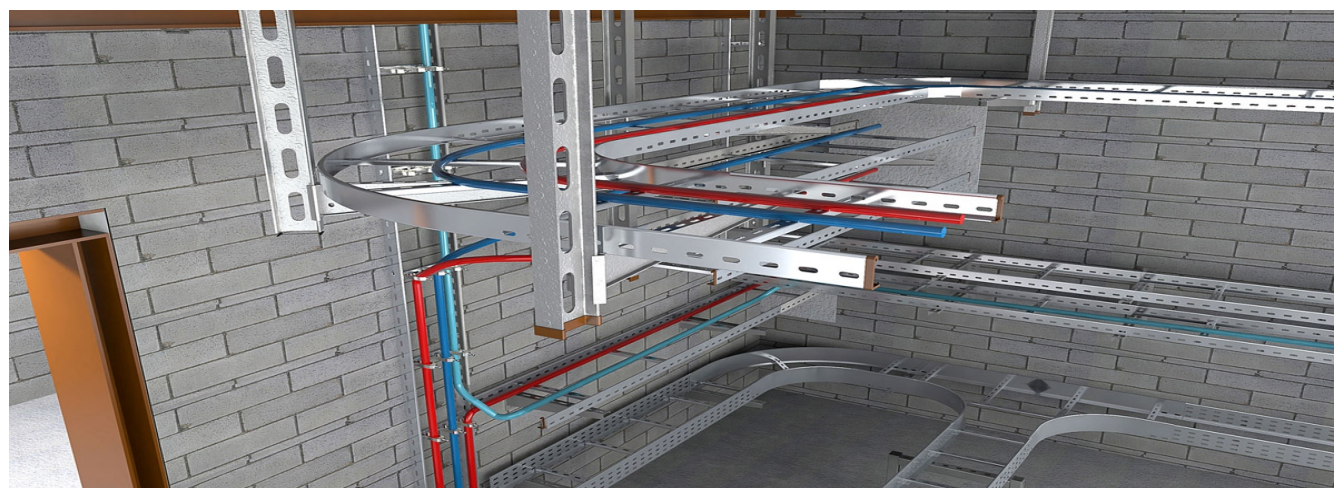

TSC - 105

L-Type Horizontal Bend 90° for Cable Ladder


زانویی افقی ۹۰ درجه نردبان کابل
از نوع L

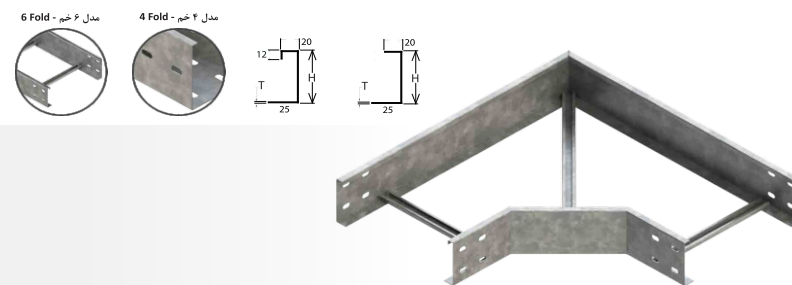

TSC - 101

Cable Tray


سینی کابل

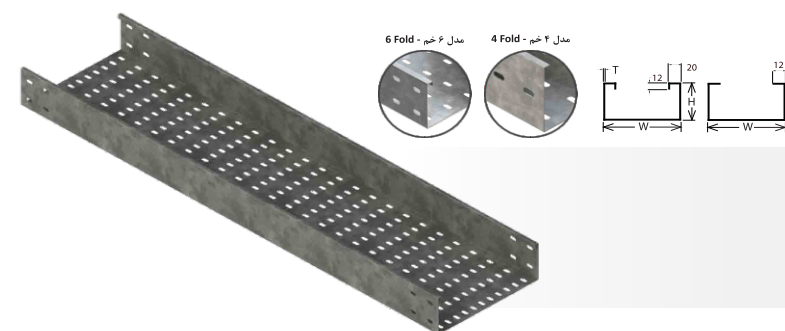

TSC - 106

Cover for L - Type Horizontal Bend 90°


کاور برای زانویی افقی ۹۰
درجه از نوع L

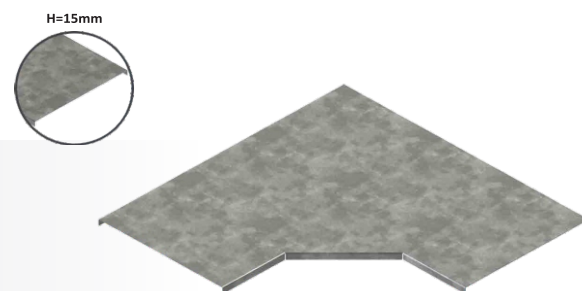

TSC - 102

Cable Ladder


نردبان کابل

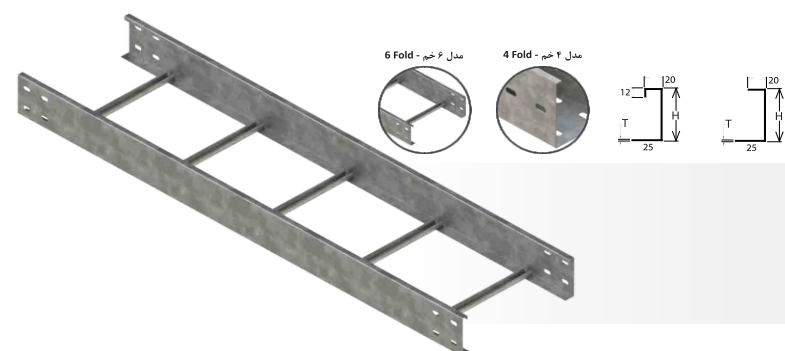

TSC - 107

C-Type Horizontal Bend 90° for Cable Tray


زانویی افقی ۹۰ درجه سینی کابل
از نوع C

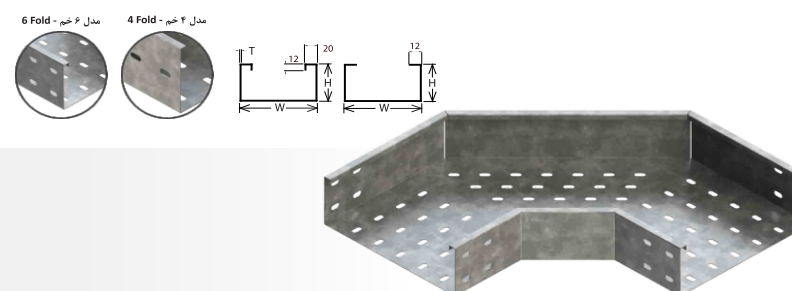

TSC - 103

Cover for Trays & Ladders


کاور برای سینی و نردبان کابل های
مستقیم

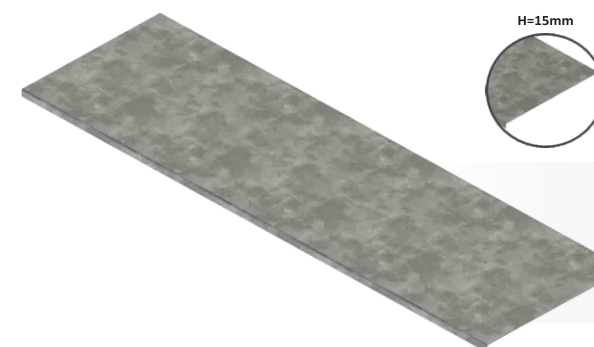

TSC - 108

C-Type Horizontal Bend 90° for Cable Ladder


زانویی افقی ۹۰ درجه سینی کابل
از نوع L

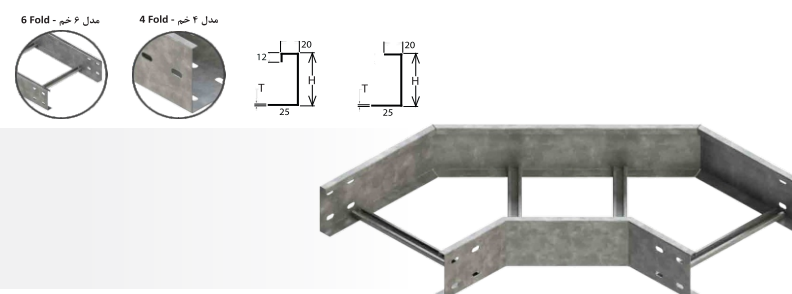

TSC - 104



L-Type Horizontal Bend 90° for Cable Tray

زانویی افقی ۹۰ درجه سینی کابل
از نوع L

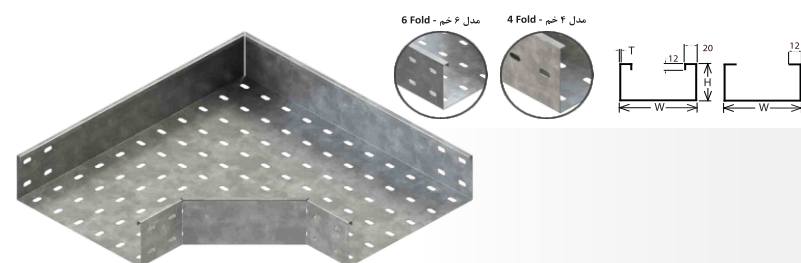

TSC - 113



Vertical Inside Riser 90° for Cable Tray



زانویی عمودی داخلی ۹۰ درجه
سینی کابل

TSC - 109


Cover for C-Type Horizontal Bend 90°

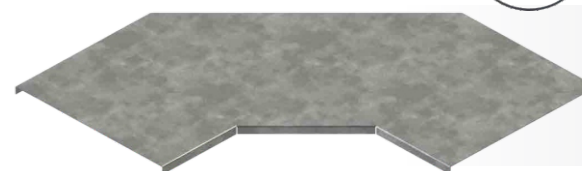

کاور برای زانویی افقی ۹۰ درجه
از نوع C

TSC - 114


Vertical Inside Riser 90° for Cable Ladder



زانویی عمودی داخلی ۹۰ درجه
نردبان کابل

TSC - 110



Horizontal Bend 45° for Cable Tray



زانویی افقی ۴۵ درجه سینی کابل

TSC - 115

Cover for Vertical Inside Riser 90°



زانویی افقی ۹۰ درجه سینی کابل
از نوع C

TSC - 111


Horizontal Bend 45° for Cable Ladder



زانویی افقی ۴۵ درجه نردبان کابل

TSC - 116



Vertical Outside Riser 90° for Cable Tray



زانویی عمودی خارجی ۹۰ درجه
سینی کابل

TSC - 112

Cover for Horizontal Bend 45°

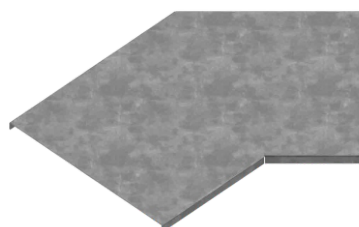



کاور برای زانویی افقی ۴۵

TSC - 121

Vertical Inside Riser 90° for Cable Tray


کاور برای زانویی عمودی داخلی
۴۵ درجه

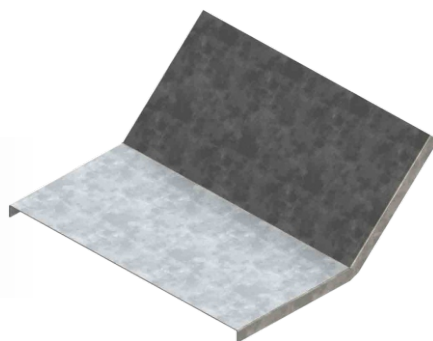

TSC - 117

Vertical Outside Riser 90° for Cable Ladder


زانویی عمودی خارجی ۹۰ درجه
نردبان کابل

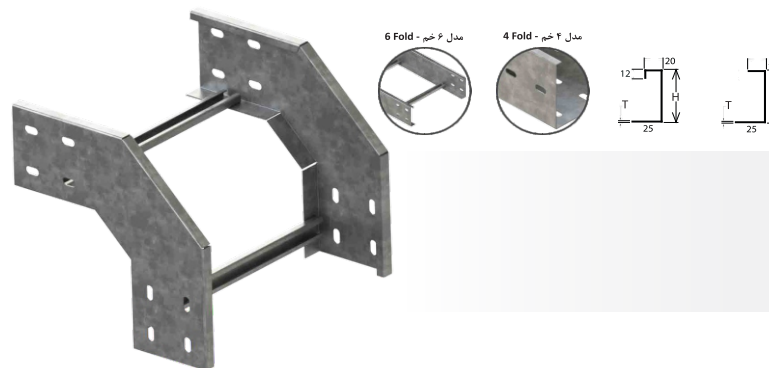

TSC - 122

Vertical Outside Riser 45° for Cable Tray


زانویی عمودی خارجی ۴۵ درجه
سینی کابل



TSC - 118

Cover for Vertical Outside Riser 90°


کاور برای زانویی عمودی خارجی
۹۰ درجه

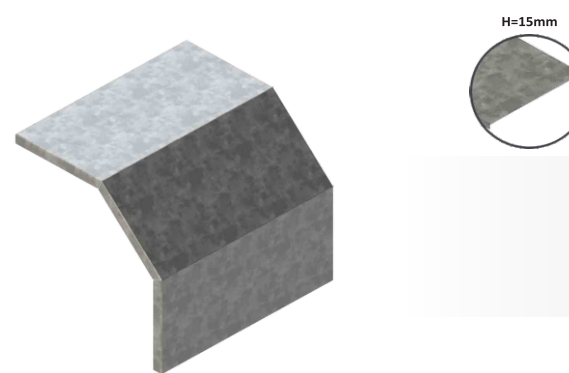

TSC - 123

Vertical Outside Riser 45° for Cable Ladder


زانویی عمودی خارجی ۴۵ درجه
نردبان کابل



TSC - 119

Vertical Inside Riser 45° for Cable Tray



زانویی عمودی داخلی ۴۵ درجه
نردبان کابل

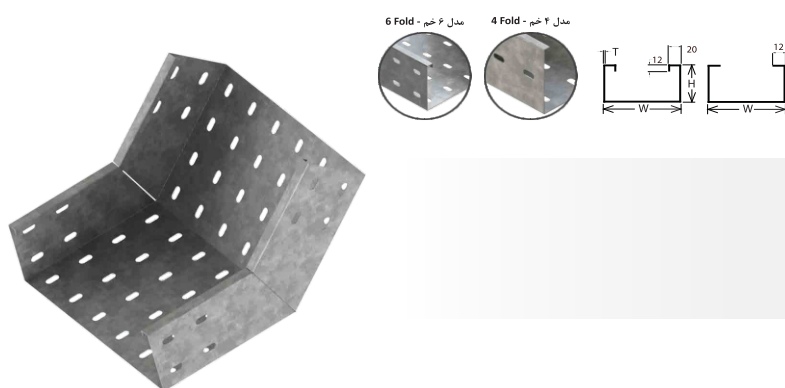

TSC - 124

Cover for Vertical Outside Riser 45°


کاور برای زانویی عمودی خارجی
۴۵ درجه



TSC - 120

Vertical Inside Riser 45° for Cable Ladder


زانویی عمودی داخلی ۴۵ درجه
نردبان کابل

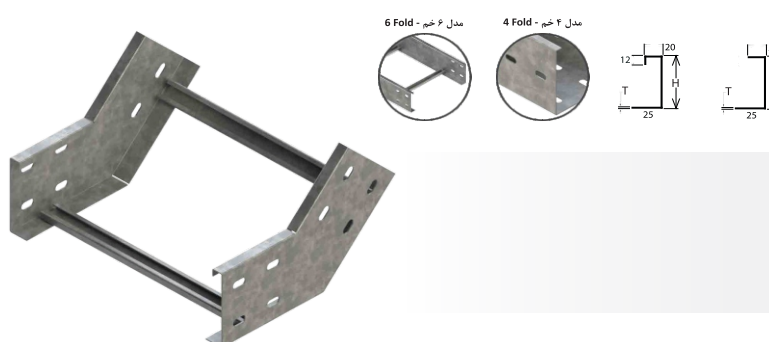

TSC - 129

Tee Cable Ladder


سه راهی نردبان کابل

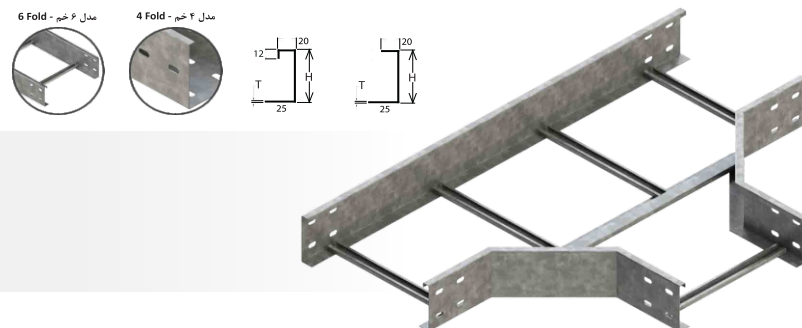

TSC - 125

Vertical Adjustable Riser for Cable Tray


زانویی عمودی قابل تنظیم
سینی کابل

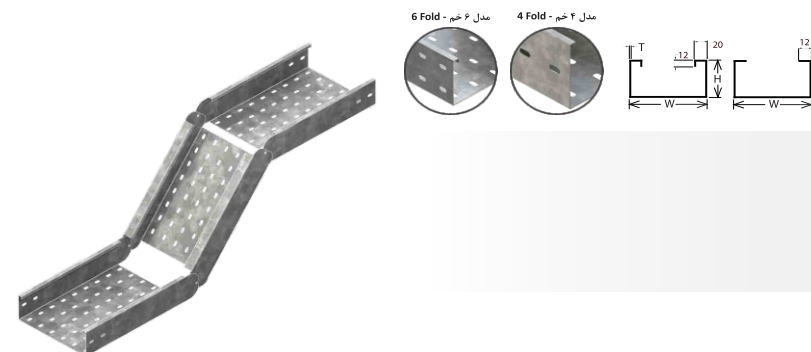

TSC - 130

Tee Cover


کاور برای سه راهی

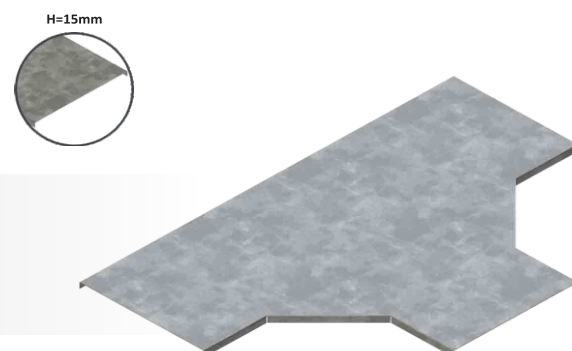

TSC - 126

Vertical Adjustable Riser for Cable Ladder


زانویی عمودی قابل تنظیم
نردبان کابل

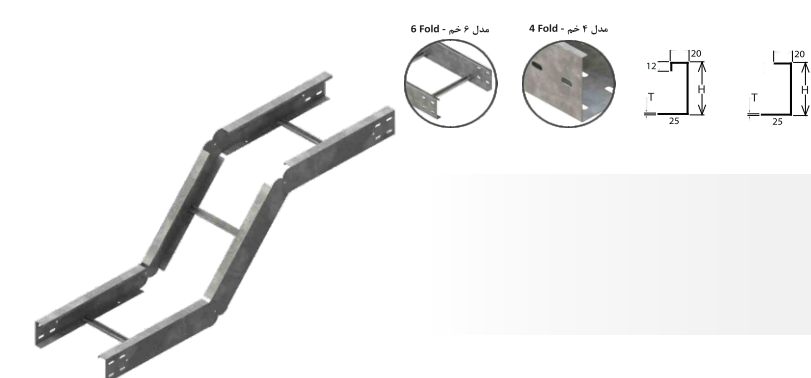

TSC - 131

Cross-Cable Tray


چهارراهی سینی کابل

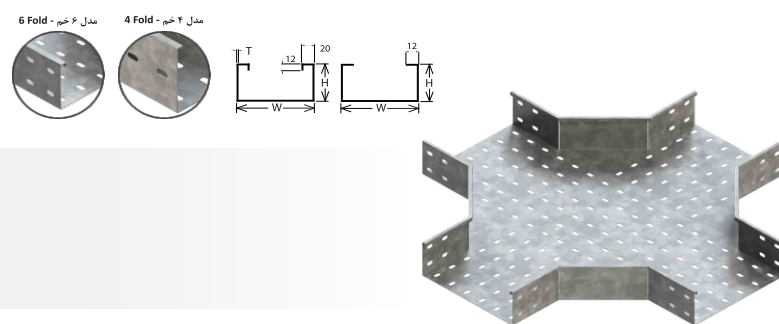

TSC - 127

Cover for Vertical Adjustable Riser


کاور برای زانویی عمودی
قابل تنظیم

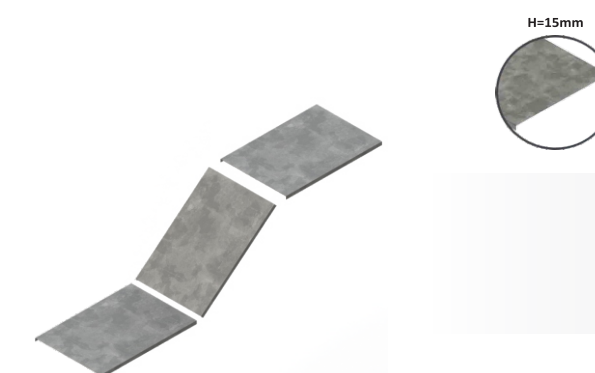

TSC - 132

Cross-Cable ladder


چهارراهی نردبان کابل

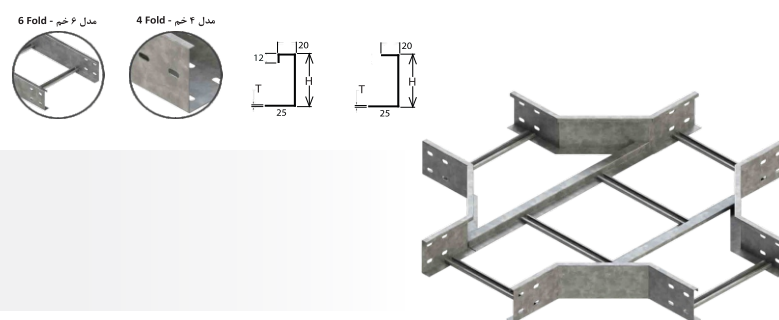

TSC - 128

Tee Cable Tray



سه راهی سینی کابل

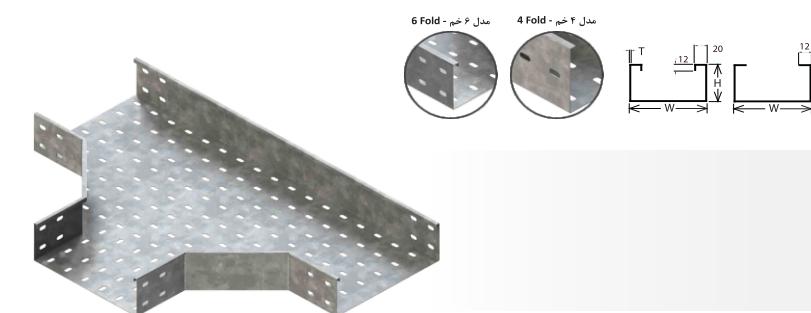

TSC - 137

Right Convert Reducer for Cable Tray



تبدیل سینی کابل
کاهنده از سمت راست

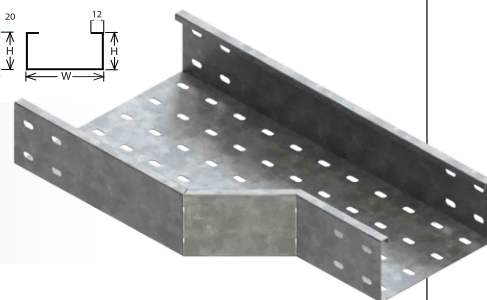

TSC - 133

Cross Cover



کاور برای چهارراهی

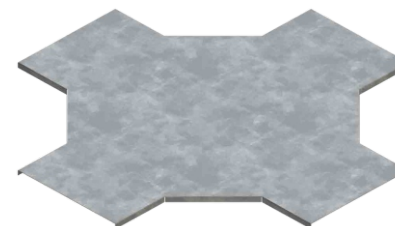

TSC - 138

Right Convert Reducer for Cable Ladder



تبدیل نردبان کابل
کاهنده از سمت راست

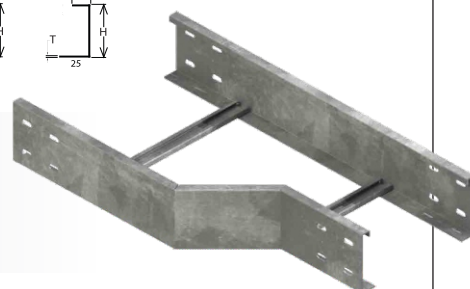

TSC - 134

Symetrical Reducer
for Cable Tray



تبدیل متقارن (مرکزی) سینی کابل

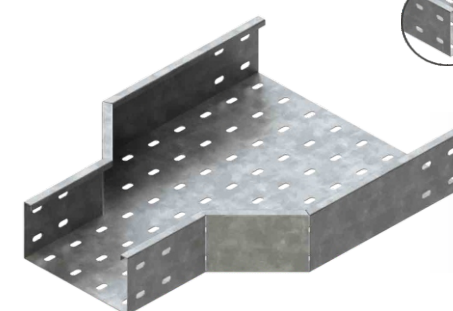

TSC - 139

Cover for Convert Right Reducer


کاور برای تبدیل کاهنده از سمت راست

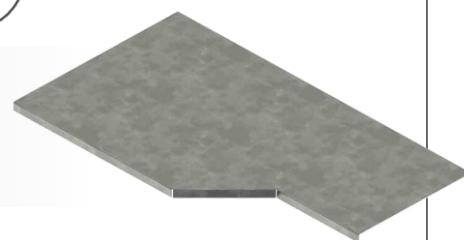

TSC - 135

Symetrical Reducer
for Cable Ladder



تبدیل متقارن (مرکزی) نردبان کابل

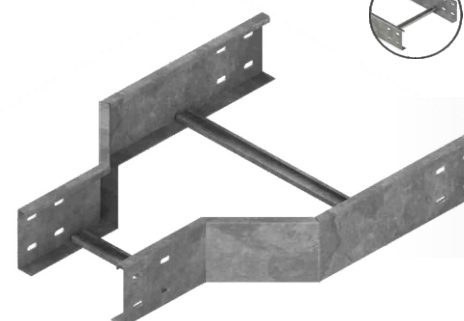

TSC - 140

Left Convert Reducer for Cable Tray



تبدیل سینی کابل کاهنده
از سمت چپ

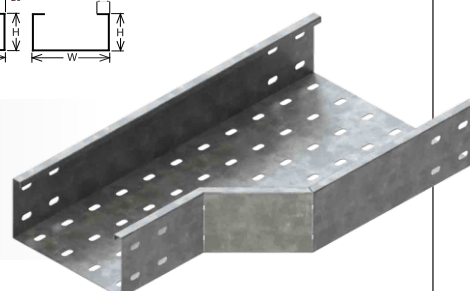

TSC - 136

Cover for Symmetrical Reducer


کاور برای تبدیل متقارن (مرکزی)

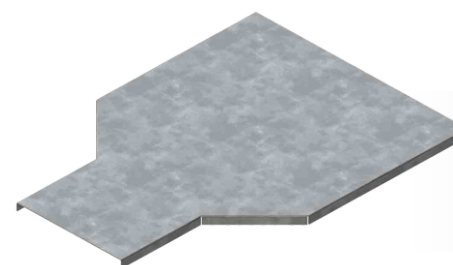

TSC - 145

U-Support with Side Punches
U-Support with back Punches


ساپورت نوع U باله پانچ
ساپورت نوع U کف تخت

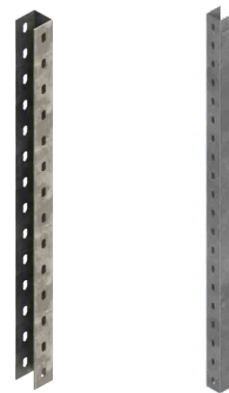

TSC - 141

Left Reducer for Cable Ladder

تبدیل نردبان کابل
کاهنده از سمت چپ

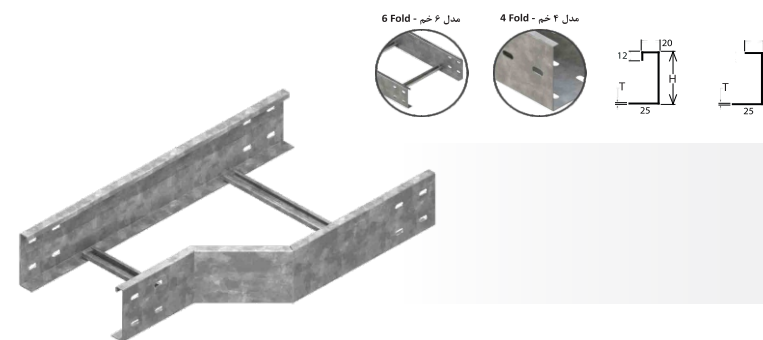

TSC - 146

C-Channel, One-Side


ساپورت نوع C



TSC - 142

Cover for Left Reducer

کاور برای تبدیل کاهنده از سمت چپ

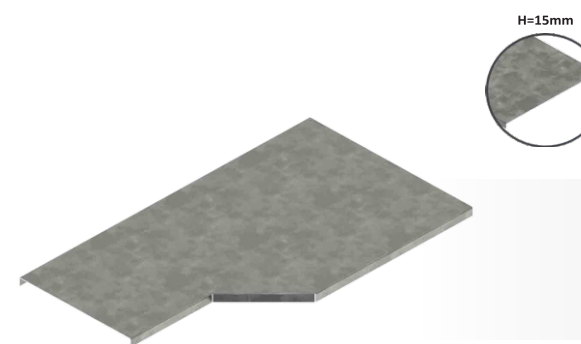

TSC - 147

L-Support

ساپورت نوع L



TSC - 143

Anker Bolt

انکر بولت



TSC - 148

Bracket for C&U Support
and Wall Mounting

براکت مناسب ساپورت نوع پایه
عمودی C و U و نصب به دیوار



TSC - 144

Metric Screw


پیچ متری



TSC - 153

End Plate


پلیت انتهایی

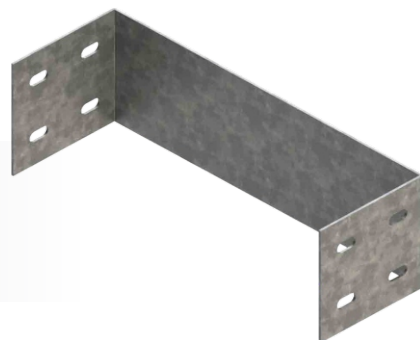

TSC - 149

Left Convert Reducer for Cable Ladder


تبدیل نردبان کابل
کاهنده از سمت چپ

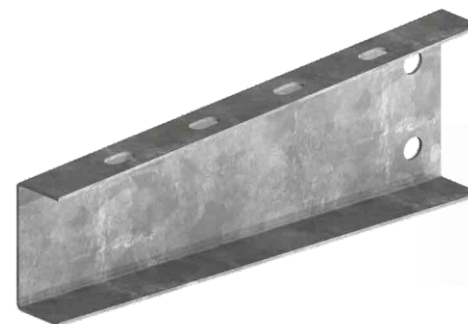

TSC - 154

Divider


جداکننده

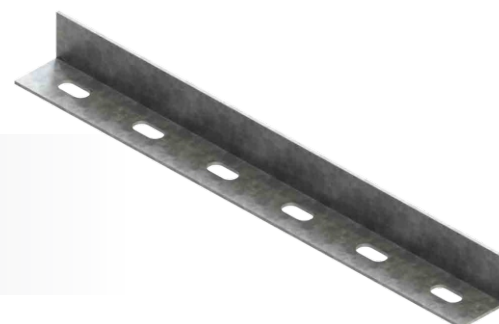

TSC - 150

Cover for Convert Left Reducer


کاور برای تبدیل کاهنده از سمت چپ

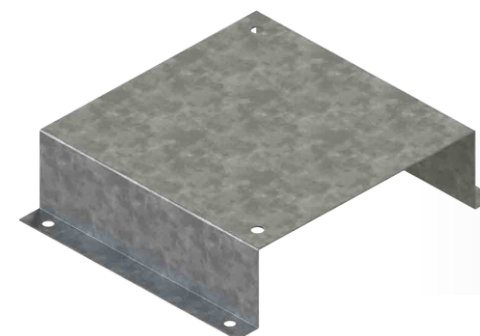

TSC - 155

Post Base For C & U Support


پایه ساپورت نوع C و U

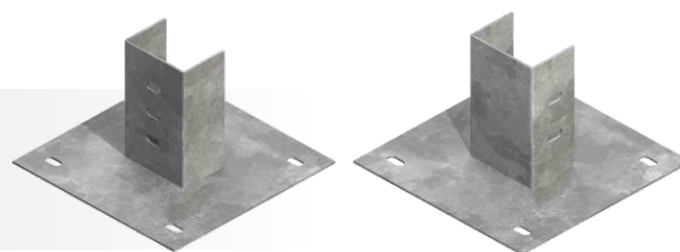

TSC - 151

Side Joint

اتصال جانبی

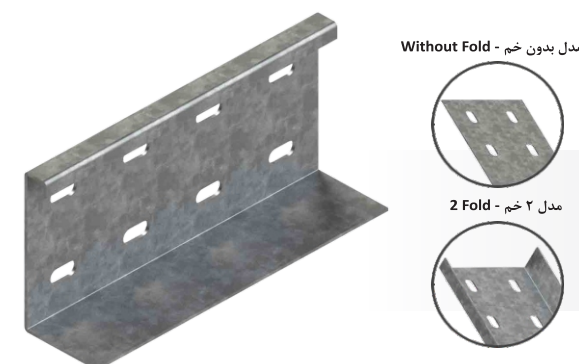

TSC - 156

Assembled Sample of
C - Support and Post Base
Assembled Sample of C
Support ,bracket and Post Base

نمونه مونتاژ شده ساپورت
نوع C و پایه ساپورت
نمونه مونتاژ شده ساپورت
نوع C با براکت و پایه ساپورت



TSC - 152

Bendable Joint


اتصال جانبی خم شونده



مدل بدون خم - Without Fold



مدل ۲ خم - 2 Fold



Sini Cable Tehran



سینی کابل تهران

سبد کابل ها

ساختار سبد کابل متشکل از مفتول های فولادی و همچنین مفتول های استنلس استیل می باشد که توسط نقطه جوش به یکدیگر متصل گردیده اند. چنین ساختاری سبب بوجود آوردن مزایایی ویژه از جمله سبکی سازه ، انعطاف پذیری بالا ، تغییر شکل کمتر ، امکان تغییر مکان ، سرعت و سهولت در نصب ، عدم نیاز به قطعات ساختاری ، تبادل حرارتی بالا و مهاربندی ساده گردیده است.

مشخصات فنی

سبد کابل های سینی کابل تهران در شاخه های دومتري تولید می گردند. این محصولات در انواع گالوانیزه رنگ شده و استیل در مدل های EG : مفتول فولادی با پوشش گالوانیزه الکترواستاتیک - BLEW : مفتول فولادی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید - BLEB : مفتول فولادی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی - 304S : استیل نگیر با آبکاری کروم تولید می گردند.

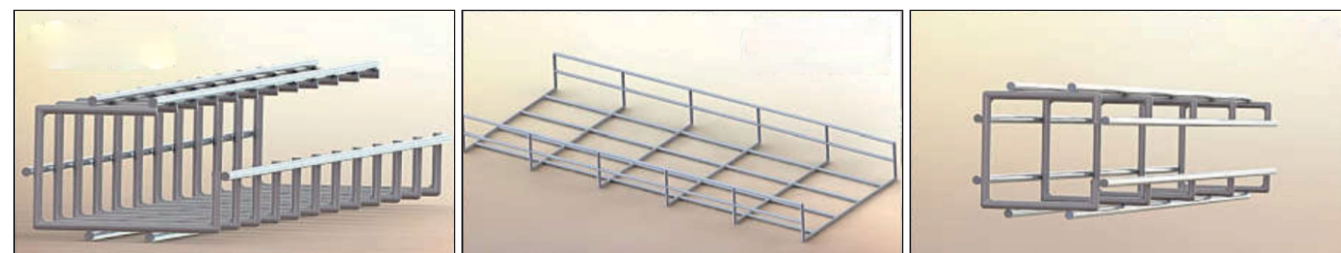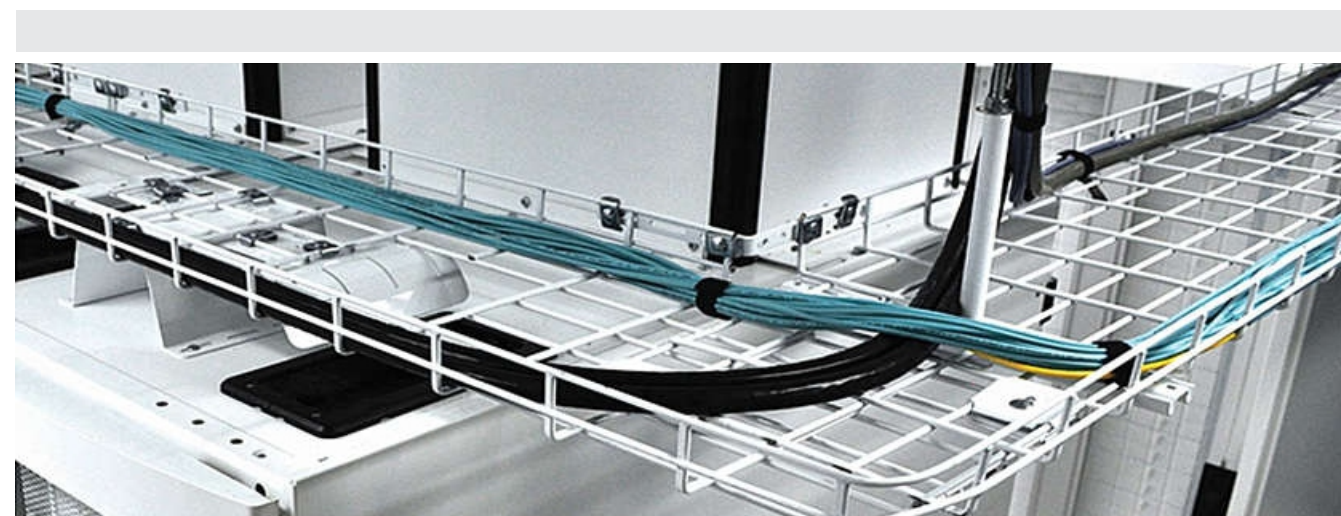


حداکثر تعداد کابل های قابل عبور از سبد کابل تهران

عرض های سبد کابل		۵		۱۰				۲۰				۳۰				۴۰				۵۰				۶۰			
لبه های سبد کابل		۲.۵	۵	۷.۵	۱۰	۱۲.۵	۱۵	۱۷.۵	۲۰	۲۲.۵	۲۵	۲۷.۵	۳۰	۳۲.۵	۳۵	۳۷.۵	۴۰	۴۲.۵	۴۵	۴۷.۵	۵۰	۵۲.۵	۵۵	۵۷.۵	۶۰		
کابل	قطر کابل (میلی متر)																										
CAT 6 24 AWG	۷	۳۲	۶۴	۶۴	۱۲۹	۱۲۹	۲۵۹	۲۵۹	۳۸۹	۳۸۹	۵۱۹	۵۱۹	۶۴۹	۶۴۹	۷۷۹	۷۷۹	۹۴۳	۹۴۳	۱۱۶۹	۱۱۶۹	۱۲۹۹	۱۲۹۹	۱۵۵۹	۱۵۵۹	۱۸۱۹	۱۸۱۹	
CAT 6 23 AWG	۹	۱۹	۳۹	۷۸	۱۱۷	۱۵۷	۲۳۵	۳۱۴	۴۷۱	۴۷۱	۵۸۴	۵۸۴	۷۷۹	۷۷۹	۹۴۳	۹۴۳	۱۱۶۹	۱۱۶۹	۱۲۹۹	۱۲۹۹	۱۵۵۹	۱۵۵۹	۱۸۱۹	۱۸۱۹	۲۱۷۹	۲۱۷۹	
CAT 6 SFTP	۱۰ - ۱۱	۱۳	۲۶	۲۶	۵۲	۷۸	۱۰۵	۱۵۷	۲۱۰	۲۳۶	۳۱۵	۳۱۵	۴۷۱	۴۷۱	۶۳۱	۶۳۱	۸۱۲	۸۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۲۹۹	۱۲۹۹	۱۵۵۹	۱۵۵۹	۱۸۱۹	۱۸۱۹	
CAT 6 A	۱۰ - ۱۱	۱۳	۲۶	۲۶	۵۲	۷۸	۱۰۵	۱۵۷	۲۱۰	۲۳۶	۳۱۵	۳۱۵	۴۷۱	۴۷۱	۶۳۱	۶۳۱	۸۱۲	۸۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۲۹۹	۱۲۹۹	۱۵۵۹	۱۵۵۹	۱۸۱۹	۱۸۱۹	
CAT 6 FTP	۹ - ۱۰	۱۵	۳۱	۳۱	۶۳	۹۵	۱۲۷	۱۹۱	۲۵۴	۳۸۲	۵۰۸	۵۰۸	۶۴۹	۶۴۹	۸۱۲	۸۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۲۹۹	۱۲۹۹	۱۵۵۹	۱۵۵۹	۱۸۱۹	۱۸۱۹	۲۱۷۹	۲۱۷۹	
CAT 6 A SFTP	۱۱ - ۱۳	۱۱	۲۲	۲۲	۴۴	۶۶	۸۸	۱۳۲	۱۷۶	۲۶۵	۳۵۲	۳۵۲	۴۴۲	۴۴۲	۵۳۰	۵۳۰	۶۴۹	۶۴۹	۸۱۲	۸۱۲	۱۰۱۲	۱۰۱۲	۱۲۹۹	۱۲۹۹	۱۵۵۹	۱۵۵۹	
CAT 7 SFTP	۱۳	۹	۱۸	۱۸	۳۷	۵۶	۷۵	۱۱۳	۱۵۰	۲۲۶	۳۰۰	۳۰۰	۳۷۶	۳۷۶	۴۵۲	۴۵۲	۵۵۲	۵۵۲	۶۵۲	۶۵۲	۷۵۲	۷۵۲	۸۵۲	۸۵۲	۱۰۵۲	۱۰۵۲	

TSC - 157

ابزار برش

قیچی مفتول بر 1840 CA
با دهانه برش ۴۵۰ میلیمتر

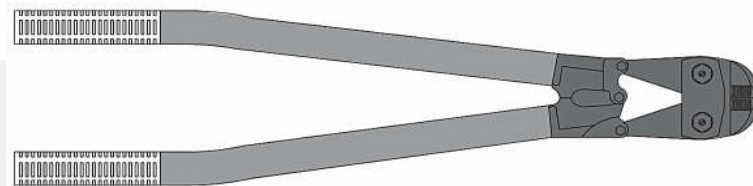

TSC - 158

اتصالات


پایه زمینی FP-X



TSC - 159

اتصالات

رابط پایه دیواری LLB

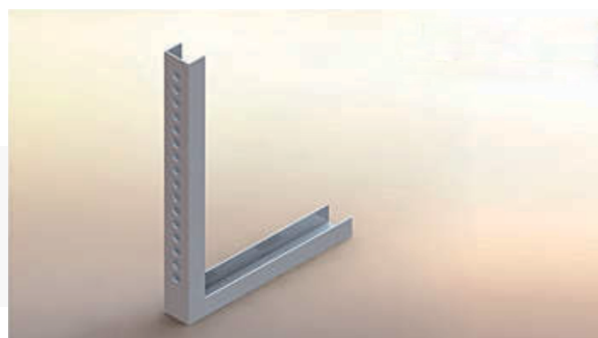

TSC - 160

اتصالات

براکت سقفی HB-X





Sini Cable Tehran

تولیدکننده سینی های کابل ، نردبان کابل ، ریل های فلزی و متعلقات

SCT سینی کابل تهران

تولیدکننده سینی های کابل ، نردبان کابل ، ریل های فلزی و متعلقات

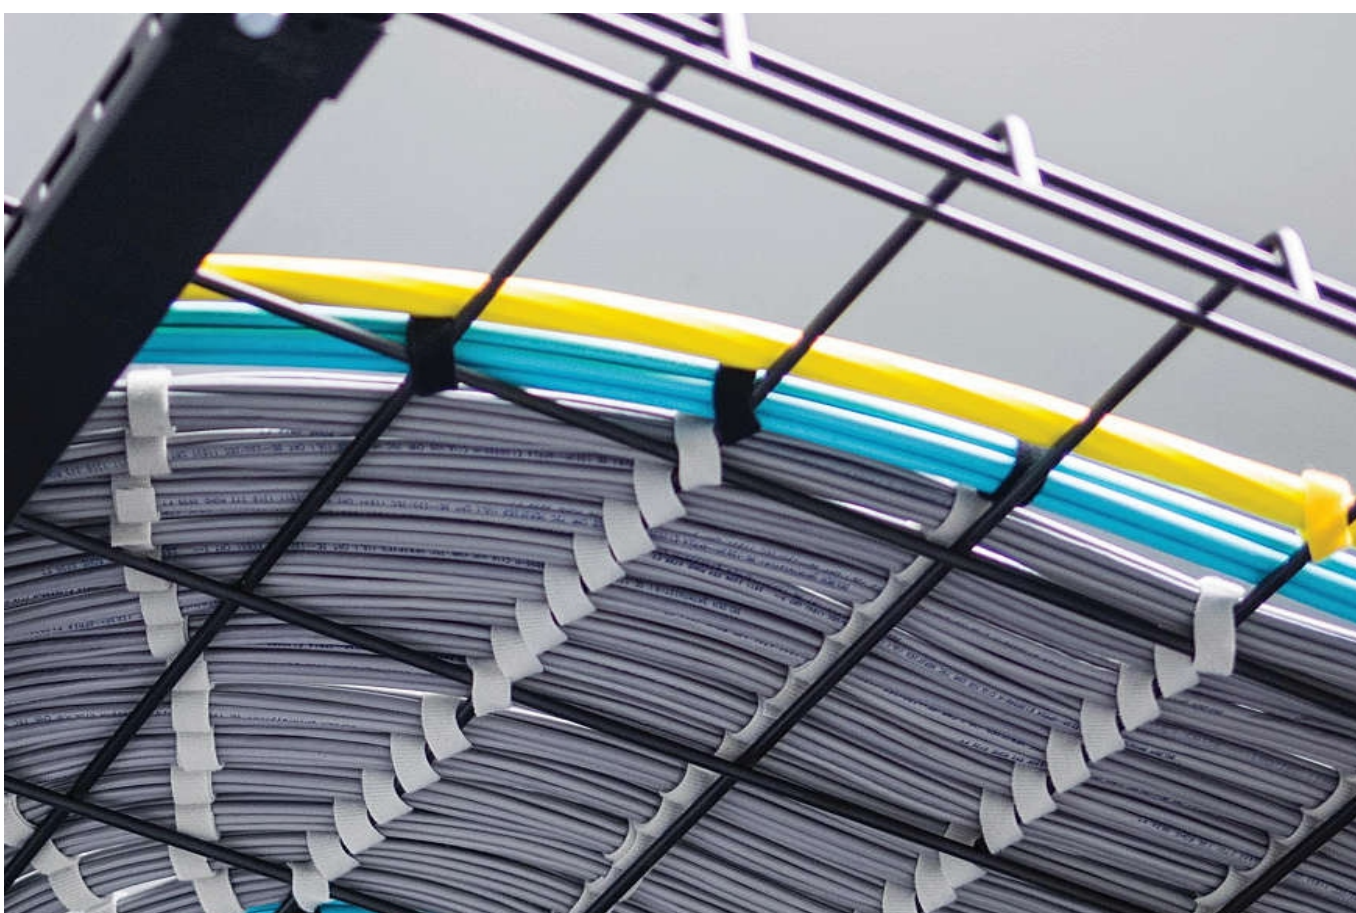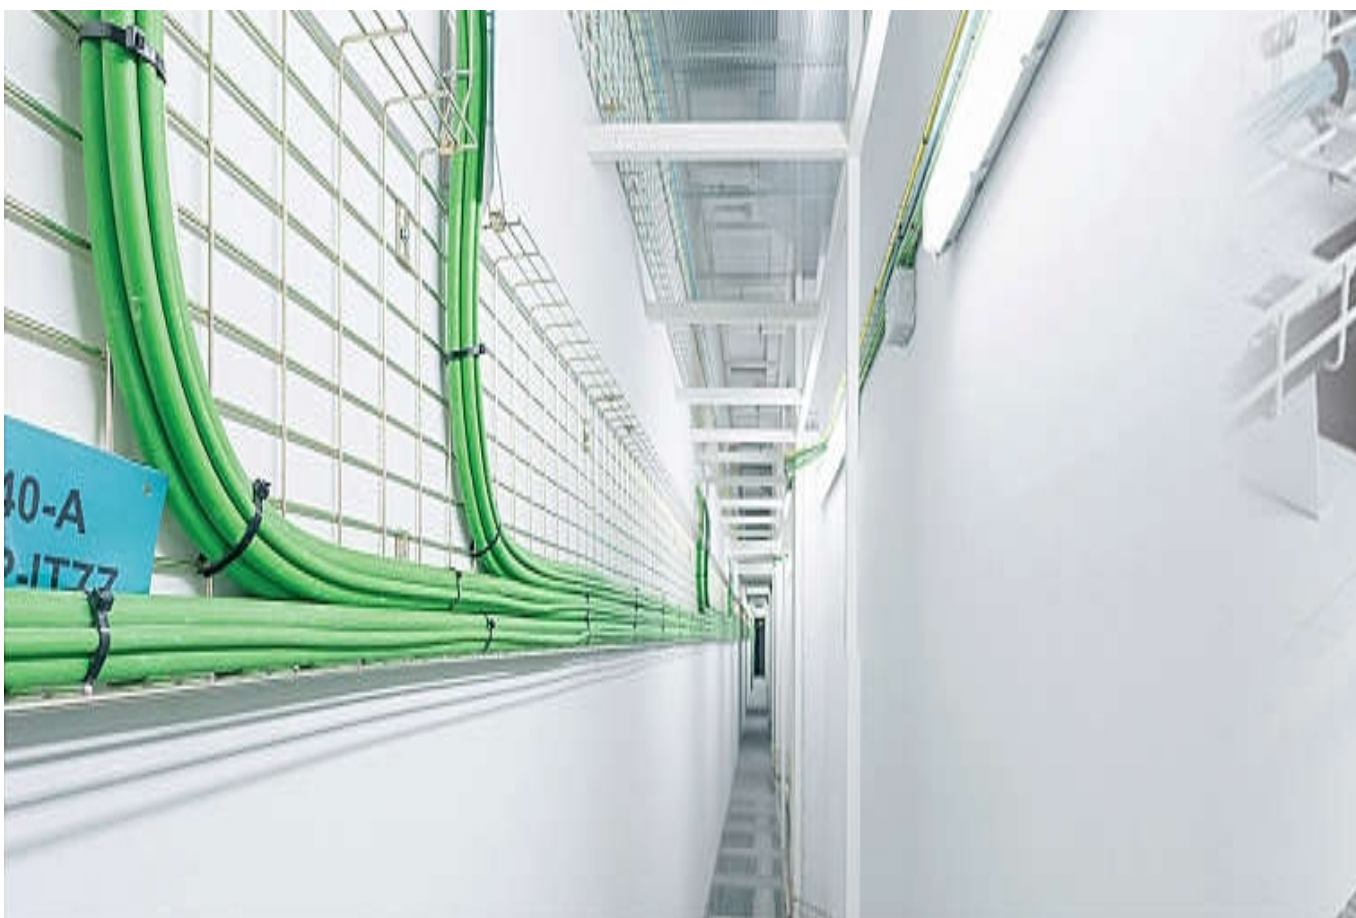

TSC - 161

اتصالات

اتصال SC-X



TSC - 162

اتصال مستقیم FC



TSC - 163

اتصالات


اتصال نود درجه FC



TSC - 164

اتصالات

پایه دیواری LB

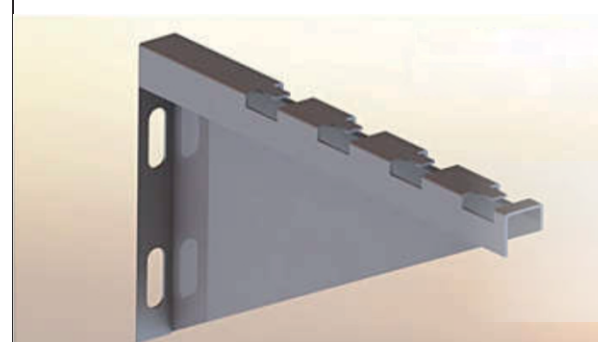

Sini Cable Tehran


سینی کابل تهران

لوله های فولادی جهت افزایش طول عمر و حفاظت بهتر اجرای سیم کشی و کابل کشی در داخل کارخانجات صنعتی ، پروژه های ساختمانی و صنعتی

نیاز به استفاده از لوله های فولادی برق وجود دارد. این کار به دو صورت توکار و روکار انجام می پذیرد.

مشخصات فنی فرم دهی آسان با دستگاه لوله خم کن و همچنین مقاومت و ایستادگی در سالیان دراز محبوبیت لوله فولادی را بیشتر نموده است.

گروه صنعتی تهران سینی کابل با رعایت استانداردهای روز دنیا نسبت به تولید لوله های فولادی برق با برترین کیفیت قدم برمیدارد. لوله های فولادی برق در انواع مختلف اعم از گالوانیزه ، سیاه ، عمق داغ ، لوله های ضد انفجار ، پلی اتیلن در اندازه های مختلف تولید می گردد. ضخامت این محصول از ۹/۰ الی ۱۵/۰ و با طول استاندارد بصورت لوله های مشکی و یا با هر رنگ سفارش مشتری و یا بصورت گالوانیزه سرد و گرم تولید می گردند.

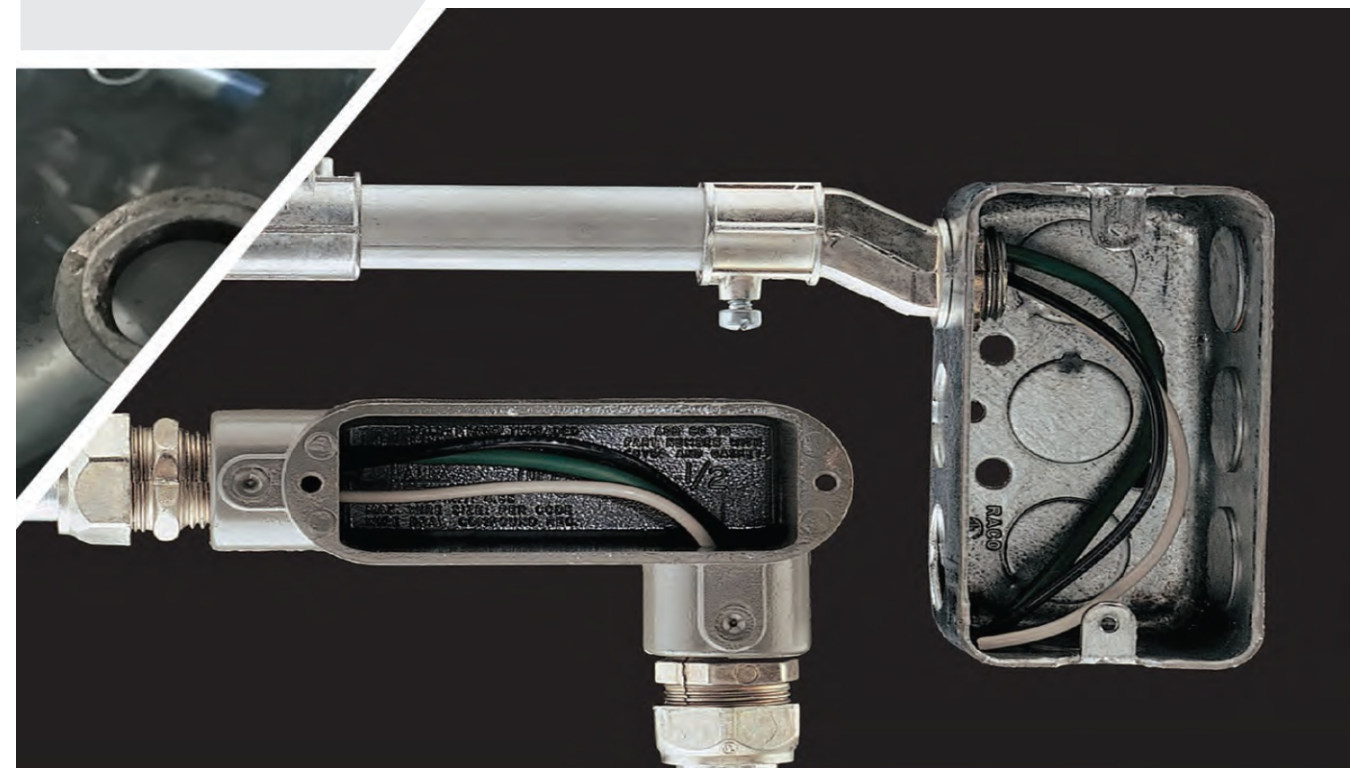

قطر داخلی لوله mm	اندازه لوله PG	قطر خارجی کابل mm	وزن کابل Kg/m	سطح مقطع mm ²	قطر داخلی لوله mm	اندازه لوله PG	قطر خارجی کابل mm	وزن کابل Kg/m	سطح مقطع mm ²
۱۷/۲۶	۱۱	۸/۳	۰/۱۳۰	۱×۶	۱۷/۲۶	۱۱	۱۱/۱	۰/۲۰۰	۳×۱/۵
۱۷/۲۶	۱۱	۹/۳	۰/۱۷۰	۱×۱۰	۱۷/۲۶	۱۱	۱۲/۴	۰/۲۵۰	۳×۲/۵
۱۷/۲۶	۱۱	۱۰/۷	۰/۲۲۵	۱×۱۶	۱۹/۰۶	۱۳	۱۴/۰	۰/۳۳۰	۳×۴
۱۷/۲۶	۱۱	۱۲/۴	۰/۳۶۵	۱×۲۵	۲۱/۱۶	۱۶	۱۵/۱	۰/۴۳۰	۳×۶
۱۹/۰۶	۱۳	۱۳/۶	۰/۴۷۰	۱×۳۵	۳۵/۴۸	۲۹	۱۷/۲	۰/۵۹۰	۳×۱۰
۲۱/۱۶	۱۶	۱۵/۴	۰/۶۱۰	۱×۵۰	۳۵/۴۸	۲۹	۲۰/۲	۰/۸۱۰	۳×۱۶
۳۵/۴۸	۲۹	۱۷/۳	۰/۸۲۵	۱×۷۰	۳۵/۴۸	۲۹	۲۷	۱/۵۲۰	۳×۲۵/۱۶
۳۵/۴۸	۲۹	۱۹/۶	۱/۱۰۰	۱×۹۵	۳۵/۴۸	۲۹	۳۰	۱/۶۰۰	۳×۳۵/۱۶
۳۵/۴۸	۲۹	۲۱/۶	۱/۳۶۰	۱×۱۲۰	۳۶/۴۸	۳۶	۳۴/۰	۲/۲۰۰	۳×۵۰/۲۵
۳۵/۴۸	۲۹	۲۳/۲	۱/۶۵۰	۱×۱۵۰	۵۸/۷۸	۴۸	۳۸/۰	۲/۹۰۰	۳×۷۰/۳۵
۳۵/۴۸	۲۹	۲۵/۸	۲/۰۵۰	۱×۱۸۵	۵۸/۷۸	۴۸	۴۳/۰	۳/۹۰۰	۳×۹۵/۵۰
۴۶/۴۸	۳۶	۲۸/۷	۲/۶۵۰	۱×۲۴۰	۵۸/۷۸	۴۸	۴۸/۰	۵/۰۰۰	۳×۱۲۰/۷۰
۴۶/۴۸	۳۶	۳۱/۵	۳/۳۵۰	۱×۳۰۰	۷۰/۱۵	۳	۵۳/۰	۵/۸۰۰	۳×۱۵۰/۷۰
۵۸/۷۸	۴۸	۳۵/۸	۴/۳۵۰	۱×۴۰۰	۷۰/۱۵	۳	۵۵/۰	۷/۳۵۰	۳×۱۸۵/۹۵
۵۸/۷۸	۴۸	۳۹/۶	۵/۳۰۰	۱×۵۰۰	۷۰/۱۵	۳	۵۹/۰	۹/۵۰۰	۳×۲۴۰/۱۲۰
۱۷/۲۶	۱۱	۱۰/۶	۰/۱۷۰	۲×۱/۵	۱۷/۲۶	۱۱	۱۱/۸	۰/۲۳۰	۴×۱/۵
۱۷/۲۶	۱۱	۱۱/۸	۰/۲۲۰	۲×۲/۵	۱۹/۰۶	۱۳	۱۳/۵	۰/۳۰۰	۴×۲/۵
۱۷/۲۶	۱۱	۱۳/۳	۰/۲۹۰	۲×۴	۲۶/۷۸	۲۱	۱۵/۱	۰/۴۰۰	۴×۴
۱۹/۶۰	۱۳	۱۴/۳	۰/۳۶۰	۲×۶	۲۶/۷۸	۲۱	۱۶/۳	۰/۵۱۵	۴×۶
۲۶/۷۸	۲۱	۱۶/۳	۰/۵۱۰	۲×۱۰	۳۵/۴۸	۲۹	۱۸/۷	۰/۷۱۵	۴×۱۰
۳۵/۴۸	۲۹	۱۹/۱	۰/۶۵۰	۲×۱۶	۳۵/۴۸	۲۹	۲۲/۲	۱/۰۴۰	۴×۱۶

TSC - 165

Hot Deep Galvanized Pipe

لوله گالوانیزه عمقی داغ



TSC - 166

Galvanized Pipe


لوله گالوانیزه گرم فابریک



TSC - 167

Black Electrostatic Pipe

لوله مشکی به روش الکترواستاتیک

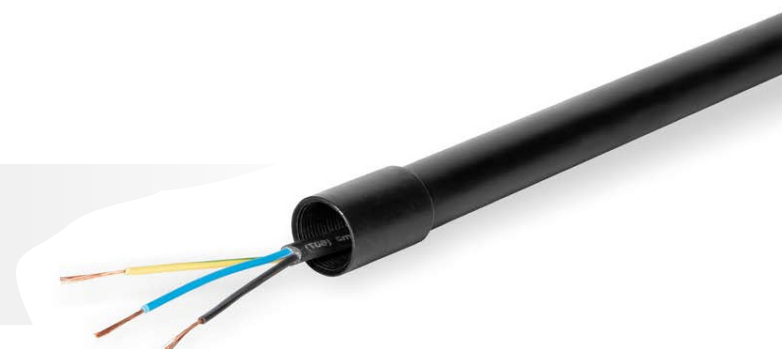

TSC - 168

Galvanized Pipe

لوله گالوانیزه سرد



لوله های فلکسی

یک کانال فلزی با مقطع گرد و انعطاف پذیر است که از آن برای محافظت از کابل های الکتریکی استفاده می شود. ویژگی های این محصول شامل انعطاف پذیری بالا - مقاومت کششی و چرخشی زیاد - استحکام بالا در برابر فشار ، ساییدگی و ضربه - ماندگاری بالا - مقاومت در برابر حرارت بالا و اشعه فرابنفش و توانایی تخلیه الکتریسیته ساکن با اتصال به زمین می باشد. این محصول در دو مدل لوله فلکسی روکش دار که بیشتر برای محیط های مرطوب و باز استفاده می شود و همچنین لوله فلکسی بدون روکش که فاقد روکش پلاستیکی پی وی سی است و جهت کاربری های داخلی استفاده میشود تولید و عرضه می گردد.

لوله های خرطومی

لوله خرطومی نرم تابلویی محصولی ساخته شده از پلی اتیلن می باشد که در محیط ها و تجهیزات برقی و صنعت خودروسازی بخصوص ساخت تابلو برق ها کاربرد ویژه ای دارد. از مزایای این محصول به محافظت در مقابل نفوذ گرد و غبار و تأثیرات غوطه وری دائم در آب ، ضربه حفاظت محیطی بالا ، مقاومت بالا در برابر گرما و سرما، مقاومت بالا در برابر خوردگی داخلی و خارجی لوله و تنوع رنگ و سایز اشاره نمود.

نمایندگی محصولات ایران فلکس و شایان



TSC - 170

براس بوش

Brass Bushing



TSC - 169

بوشن فولادی گالوانیزه

Galvanized Coupling



TSC - 172

کانکتور

Connector



TSC - 171

انواع گلند لوله فلکسیبل
گلند کابل و گلند آرموردار

Glands



TSC - 174

هدبو شینگ

Conduit Bushing



TSC - 173

تبدیل

Adaptor



TSC - 176

زانو دوردار

Conduit Bend



TSC - 175

بست عایق دار

Insulated Fastener



TSC - 178

بست اسپیت

Split Clamp



TSC - 177

کاندولیت

Conduit



TSC - 180

بست براکتی

Strut Pipe Clamp





TSC - 179

بست چنگالی

Cable Clamp



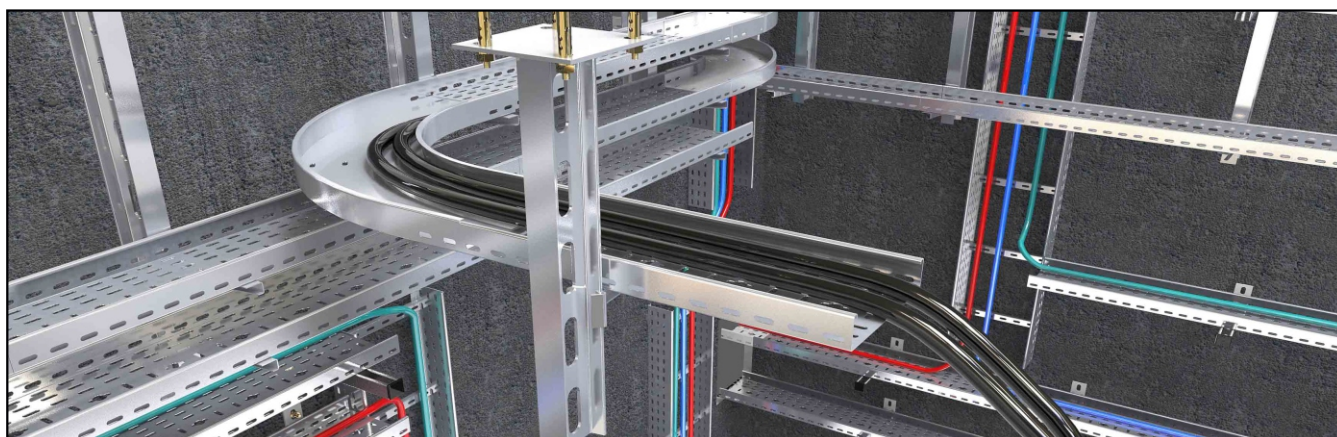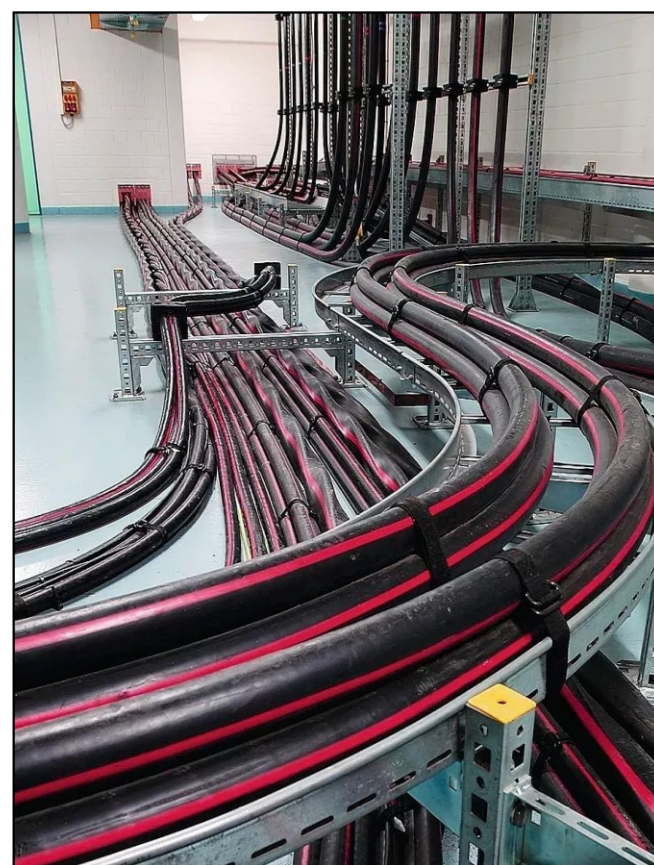

TSC - 182

بست دوطرفه

Pipe Strap / Clamp



TSC - 181

بست کرپی

U-Bolt



TSC - 184

درپوش پلاستیکی

Plastic Pipe Caps



TSC - 183

سی ریل

C Rail



TSC - 186

سه راهی درب دار

Conduit Elbow



TSC - 185


زانویی درب دار



TSC - 187

جعبه تقسیم آلومینیومی



Aluminium Junction Box

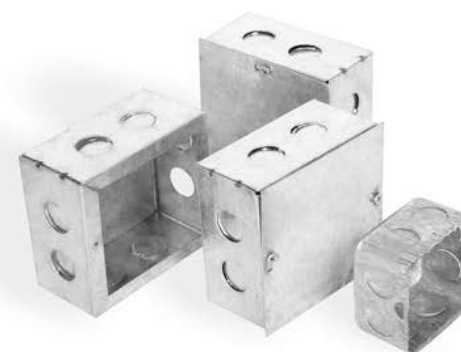

TSC - 188

قوطی گالوانیزه

Galvanized Box

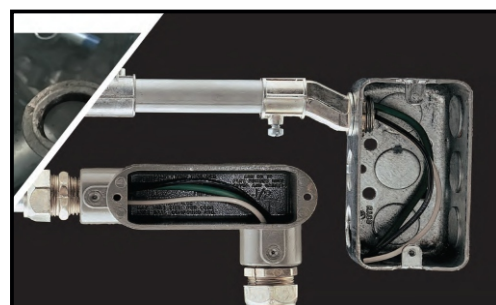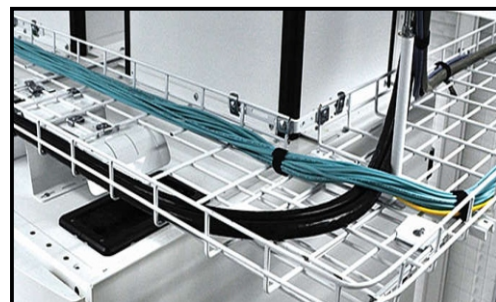

دفتر مرکزی: تهران، خیابان لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری بوشهری - همکف - پلاک ۳۲

تلفن: ۰۱ ۴۵ ۹۴ ۳۳ - ۰۱ ۱۸ ۹۱ ۳۳ - ۸۰ ۴۵ ۹۴ ۳۳ - ۹۴ ۲۵ ۹۹ ۳۳ - ۶۶ ۲۵ ۹۹ ۳۳

www.sinicabletehran.ir

همراه: ۰۹۱۲ ۳۱۷ ۹۴ ۴۲

کارخانه: جاده خاوران، فرون آباد اول، جنب کانال آب، دوازده متری اقا قیا، پلاک ۴۳۰